

# 超薄型 Slim Line 过滤风扇 500-725 m<sup>3</sup>/h



规格




系统防护等级



抗紫外线



免工具过滤垫更换

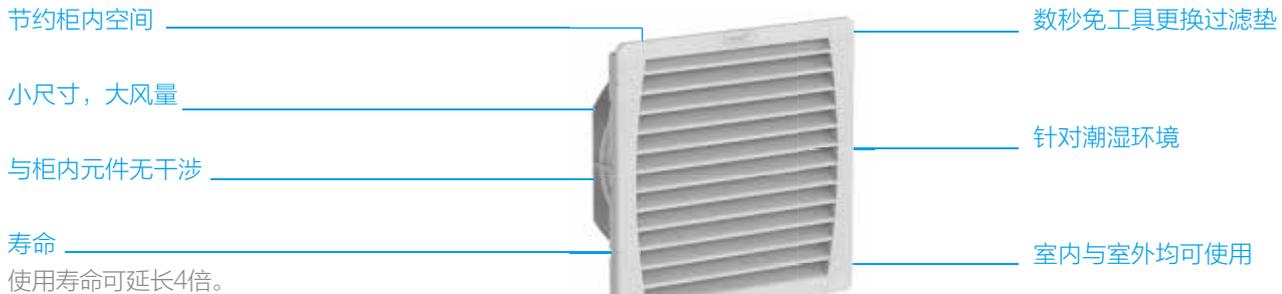

产品	PF 65.000 SL	PF 67.000 SL		
物料号	11675103055	11677103055	11677023055	单位

数据				
额定电压 ± 10 %	AC 50   60 Hz			
	230		400/460 3 ~	V
无阻力风量	500   550	705   725		m <sup>3</sup> /h
与排气过滤器的组合风量	345   423	530   580		
功率	64   80	115   165	110   165	W
电流	0.29   0.35	0.51   0.7	0.2   0.23	A
连接类型	螺栓型端子			
温度范围	-40 ... +55   -40 ... +131			°C   °F
使用寿命 L <sub>10</sub> (+ 40 ° C)	40000			h
尺寸(X x Y)	320 x 320			mm
安装深度 (Z2) + 面板厚度 (Z1)	124 + 7	127 + 7		
开口尺寸 (W x H)①	291 x 291			

配件		物料号	页码
排气过滤器		11760003055	46
备件过滤器	5 件	18611600037	47
温控器		17121000000	45
湿控器		17207000000	45
不锈钢防雨罩		18182000020	45

如需更多型号、可选配件及电压，请访问[www.pfannenberg.com](http://www.pfannenberg.com)或直接与我们联系。



① 适用于柜壁厚度不超过2mm  
当2mm < 材料厚度 ≤ 3mm，开孔尺寸应加大1mm



诸如操作说明书、技术数据、认证  
· 开口图纸、CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD数据等  
· 全套技术文档均可通过  
在[www.pfannenberg.com](http://www.pfannenberg.com)的搜索框内输入本网络代码获取。

